

CITIZEN

Micro HumanTech

技術・規格

產品型號	CLS621II	CLS631II	CLS6621II
分 辨 率	203 dpi(8點/毫米)	300dpi(12點/毫米)	203 dpi(8點/毫米)
打印方式	熱轉印方式 / 直熱式打印方式		
打印速度	4英寸 / 秒 / 100毫米 / 秒		6英寸 / 秒 / 150毫米 / 秒
感應方式	★ SENSOR強度可調、位置可任意定位（紙間、黑標、卡口、連續）		
打印寬度	104毫米（4.1英寸）		★ 168毫米（6.6英寸）
印頭壓力	★ 10級紙寬壓力調節+10級材質壓力調節		
碳帶平衡	★ ARCP（前後3級張力平衡+偏心微調）		
主板內存	★ 32.0Mb RAM + Flash Memory 16.0Mb		
中文字庫	★ 內置中文字庫	無	
標準端口	★ RS 232C串口+USB端口，（可選配IEEE1284并口、Ethernet 網卡、WIFI無線網卡）		
字 體	Scalable 字體（1種）+位圖字體（8種）+支持 TrueType字體下載		
一維條碼	UPC,EAN8/13,EAN128,Code39,Code128,MSI,I25,M25,INT2/5等標準一維碼制		
二維條碼	Datamatrix, QR code, PDF417等標準二維碼制		
機器尺寸	231x289x270mm		303x290x273mm
機器重量	4.50 公斤 （9.9 Lbs）		7.90 公斤 （17.3Lbs）
其它選件	自動切刀，剝離器，大紙卷支架，Ethernet網卡，WIFI無線網卡（客戶選購）		
紙張類型	各類紙質、PVC、PET、膠帶、織帶等		
標籤寬度	19.50 ~ 118毫米（0.77 ~ 4.65英寸）		★ 50 ~ 178 毫米（1.97 ~ 7.01英寸）
標籤長度	6.40 ~ 1625.6 毫米（0.25 ~ 64英寸）	★ 6.40 ~ 812.80毫米（0.25 ~ 32英寸）	
標籤厚度	0.06 ~ 0.25毫米（0.0025 ~ 0.01英寸）		
紙卷直徑	125毫米(5英寸),選件紙架適用220毫米		
紙芯內徑	25 ~ 76毫米（1 ~ 3 英寸）		
碳帶適用	內碳 / 外碳，寬度25.4 ~ 114毫米，長度1 ~ 360米碳帶卷，直徑25.4毫米卷芯		
指令兼容	★ 100%兼容DataMax主流機型		★ 100%兼容Zebra 主流機型

CITIZEN條碼打印機的核心價值:

- 人性化的設計, 操作清晰快捷、減少誤操作率。
- 品質穩定可靠, 作業低故障率、提高生產效率。
- 創新技術和高精度設計, 滿足行業高品質需求。
- 清晰的排障解決方案, 降低客戶售後服務成本。
- 隨機贈送BARTENDER條碼軟件, 完美打印組合。

CITIZEN

Micro HumanTech

CLS621II/CLS631II/CLS6621II

CLS631II / CLS621II
300dpi / 203dpiCLS6621II
203dpi商業定位
工業應用

全金屬蛤殼結構, 耗材容易安裝及維護方便

標配: USB、串口, 選配: IEEE1284高速并口、網卡/WIFI接口

小機器大容量, 能內置5英寸直徑紙卷, 360M碳帶

指示清晰的控制面板,
配合Vue-print人機對話系統方便機器設置應用範圍廣: 100%兼容Datamax
或Zebra ZPL II指令

Better. Believe It.®

E
D
O
C
O
D
E
&
L
A
B
E
L

CITIZEN

Micro HumanTech



CLS6621II
203dpi



CLS631II / CLS621II
300dpi / 203dpi

高性能通用型條碼打印機,

滿足各種行業的打印要求!


100%
兼容機器指令



Datamax機型



Zebra機型



贈送

功能強大標籤排版軟件
Bartender Citizen Ultralite
(含序列號功能)

行業應用: 服裝、電子、物流、化工、烟草、醫療、零售等行業



操作性好

- 金屬蛤殼結構, 可以張開至直角, 令耗材安裝、感應器位置調整、打印頭清潔、機器維護更方便更快捷。
- 各種清晰的圖示, 令初學者易于使用。
- 紙張感應器可以任意調整位置及感應強度, 感應對位更方便更精確。
- 獨特設計的碳帶卷軸, 適應非標準的碳帶卷芯, 并且同時支持內、外碳帶。
- 首創的 VUE-PRINT 人機對話功能, 方便用戶對機器進行各種設置。
- 各種指示燈, 通過不同組合指示機器不同錯誤信息, 方便機器維護。



穩定性好

- 原裝日本生產的電路板和模塊化電路安全設計, 令數據處理更穩定, 電路部件更安全更耐用。
- 精工金屬鑄造的打印部件和金屬結構, 部件精度高、强度高, 可勝任高強度打印作業。
- 印頭壓力可調結構, 可調整印頭整體壓力適應不同厚度材質, 并可調整印頭左右壓力適應不同寬度材質, 更好地降低打印頭的磨損和延長打印頭壽命。



精確度高

- ARCP 碳帶張力自動調節結構, 可確保打印紙張介質與碳帶間不會因高速打印、間歇打印、不平均內容打印、不規則標籤打印時, 紙張介質與碳帶間產生的打滑造成標籤內容跑位、標籤邊緣擦色、碳帶回卷皺帶等不良現象, 確保標籤打印過程不會前後跑位。
- 靠軸1.5CM的前規定位設計、壓紙結構和四點定位設計, 打印介質輸出位置不會左右跑位。
- 小紙打印開關設置, 可打印高度6.4MM以上的細小標籤, 滿足精細小標籤特殊需求。



性價比高


- 100%兼容Datamax或Zebra ZPL II 機器指令。
- 配備16M SDRAM和4M FLASH ROM的高速緩存可輕鬆下載WINDOWS字體和圖形, 實現高速數據傳送和高速打印作業。
- 標配USB、RS232串口。
- Vue-Print人機對話菜單。
- 組合式機器狀態提示燈。
- 贈送BarTender Citizen ULTralite 標籤軟件。

精工金屬蛤殼90度敞開結構



近90°

“ARCP”碳帶張力可調結構

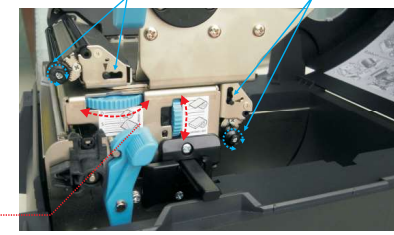

印頭壓力可調結構

使用ARCP結構的效果
Labels printed with ARCP



碳帶打滑擦掉色
Smudging at leading and trailing edges of label

Labels printed without ARCP
沒有ARCP結構的效果

可調Sensor和前規定位結構

